



LIBERTY'S

Marché Vernaison 93400 ST-OUER - FRANCE


Allée 3/5 Stand 105 Tél : (33) 1 48 82 23 23

<http://www.libertys.com>

PENDULOS ATMOS

Puesta en marcha y utilización:

No mueva ni cambie de puesto el *ATMOS* reloj antes de trabar la rueda de balance con la palanca de fijación (**A**) debajo del esfera.

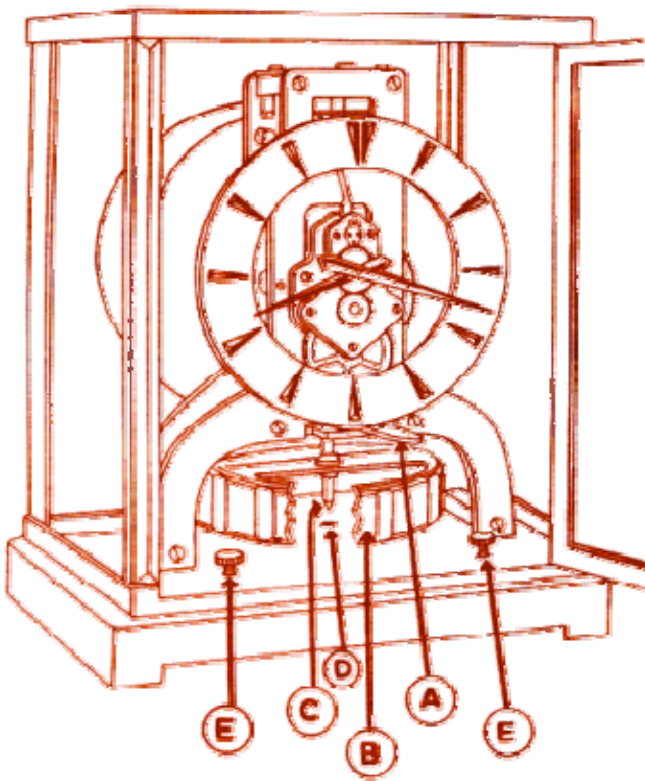

1/ COLOCACION:

Ponga su péndulo Atmos sobre un soporte que sea estable y plano.

2/ FUNCIONAMIENTO:

Para hacer la funcionar, empuje la varilla de bloqueo (**A**) del esfera lentamente y totalmente, de derecho a la izquierda. Esto llevará consigo el comienzo de la oscilación de la rueda.

Para pararlo siga el mismo procedimiento al contrario: mueva la varilla de izquierda a derecha con cuidado y hasta el final.

No debe dejarla varilla en punto muerta en el centro y **NO TOCAR NUNCA LA RUEDA (B)**.

3/ NIVELER:

Para que su péndulo no pierda precisión, tiene que estar en una superficie plana posicione su péndulo en el lugar que ocupara después y a continuación siga los pasos descritos en el párrafo 2.

El péndulo está equilibrado si la punta de latón (**C**), que está debajo de la rueda, señala justo el punto azul (**D**) situado en la base del péndulo. Mientras la rueda empieza girar, gire los dos tornillos situados a cada lado del péndulo para corregir el equilibrio.

4/ PONER LA HORA:

Gire el minuterio en el sentido de las agujas del reloj. **NO GIRE NUNCA LA AGUYA DE LAS HORAS.**

5/ RETRASO Y ADELANTO:

En lo alto del péndulo se encuentra la varilla para regular el retraso o el adelanto, indicador respectivamente "**S**" (retraso) y "**F**" (adelanto). Espere una semana de funcionamiento del péndulo para ajustar la hora.

RECUERDE:

No manipule nunca la rueda otra pieza del mecanismo.

No ponga la hora con la aguja de las horas. Utilice siempre minuterio.

No cambie de sitio su péndulo Atmos sin haber bloqueado antes la rueda con la varilla.